


Серия DRAGON
DRAGON MINI 2L-XX

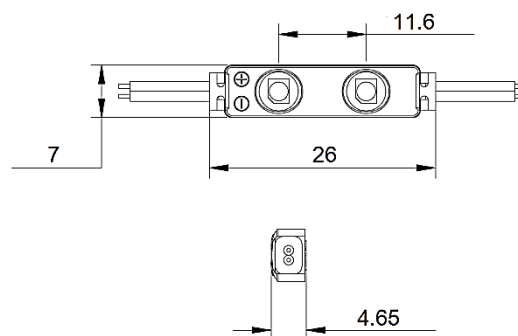

Артикул	DRAGON MINI 2L-XX	Глубина установки: от 60 мм	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Кол-во светодиодов/ модуль	2	
	Дистанция между светодиодами	11.6 мм	
	Дистанция по осям модулей	65 мм	
	Макс кол-во подключаемых модулей в одну цепь	100 шт	
	Диапазон рабочей температуры	- 30 ~ + 60°C	
	Диапазон температуры хранения	- 30 ~ + 70°C	
	Класс защиты от пыли и влаги	IP65	
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Модель	ССТ или длина волны	Световой поток
	Dragon MINI 2L-W	7000-7500K Кристальный белый	20 лм
	Dragon MINI 2L-CW	9000-10000K Холодный белый	20 лм
	Dragon MINI 2L-R	620~625 нм	6 лм
	Dragon MINI 2L-B	465~470 нм	2 лм
	Dragon MINI 2L-G	525~530 нм	8 лм
	Угол излучения светового потока	120°	
	Индекс цветопередачи CRI	≥75	
	Световая эффективность	61 лм/Вт	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Питание	12В DC	
	Ток	27.5 мА	
	Мощность потребляемая	0,33 Вт	
КОНСТРУКЦИЯ	Материал корпуса Крепеж	Негорючий пластик, стандарт EN60598-1 3М клейкая лента	
УПАКОВКА	Кол-во в упаковке	300 шт	
	Кол-во в коробе	8400 шт	
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ		CE-EMC: EN 55015:2006+A1+A2, EN 61547:2009; негорючесть материалов: EN60598-1; RoHS; TUV EN60598-1:2008+A11 (IP TEST)	
ГАРАНТИЯ		2 года	