

标注前有“*”重点检验尺寸


图面产品均符合ROHS标准

21.5±0.5

5000±200MM

116±1MM

Back 3M TAPE

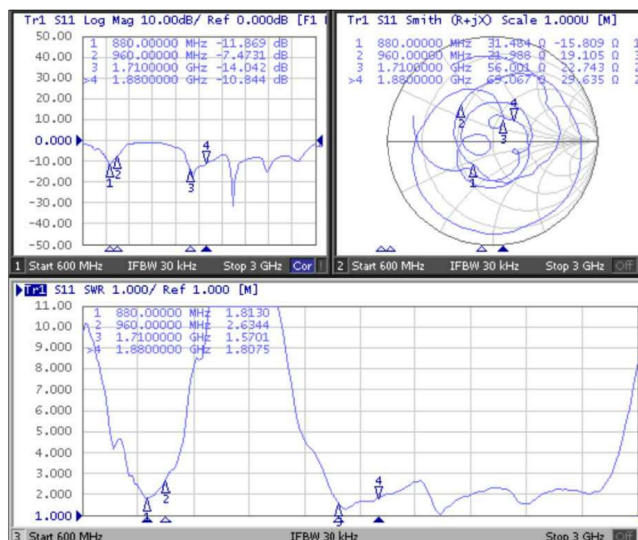

Performance parameters

Product name	GSM Antenna
Model Type	L-KLS1-GSM050105000
Frequency Range	880~960/1710~1880MHz
Band Width	80/170MHz
Vswr	≤2.5
Gain	2DBi
Impedance	50 OHM
Polarization	Vertical
Radiation	OMNIDIRECTIONAL
Max power	10 W
Connector	SMA J
Cable	RG174 L=5000MM
Dimensions	116mm * 21.5 mm
Shell material	ABS
Temperature	-40° ~+ 85°

部件材质工艺说明:

序号	物料名称	产品描述	数量
①	Antenna element	FR-4	1
②	Installation method	3M TAPE	1
③	Shell material	ABS BLACK	1
④	CABLE	RG174 COAXIAL CABLE 50ohm	1
⑤	CONNECTOR	SMA J	1
⑥	H. S TUBE	HEAT SHRINK TUBE	1

NINGBO KLS ELECTRONIC CO., LTD.

公差	.X ±0.30	变 更 记 录	日 期	变 更 者	代 码	料 号
	X.X ±0.20				品 名	GSM Antenna
图 法	X.XX ±0.10	比 例	纸 张	A4	型 号	L-KLS1-GSM050105000
	ANGULAR @5°				绘 图	日 期 2022.08.22
单 位 MM		版 本	A	审 核	页 码	1/1