


Реле предназначены для коммутации электрических цепей постоянного тока с номинальным напряжением 12В и 24В.


Relays are intended to switch electrical circuits DC with nominal voltage 12V and 24V.

Серия 71.3747

Series 71.3747

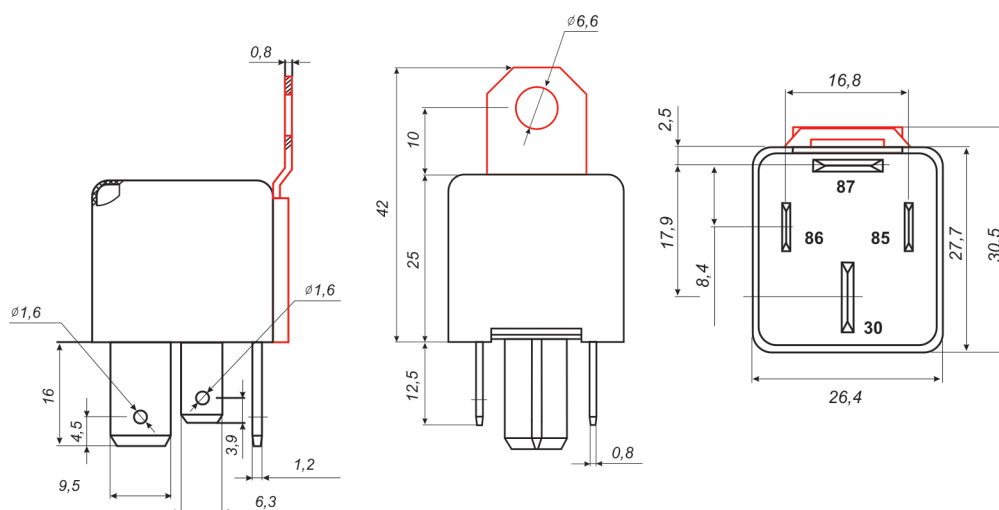

Электрическая схема/Electrical diagram

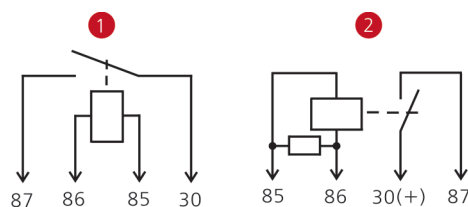

Масса не более 0,05 кг
Mass not more than 0,05 kg

Подключение: колодка 617104 по ОСТ 37.003.032-88
Connection: socket 617104 OСТ 37.003.032-88

Применяемость: серия реле является универсальной – сельскохозяйственная техника, автобусы, легковые автомобили ВАЗ и ГАЗ

Application: relay series are universal – agricultural machinery, buses, VAZ and GAZ cars

№	Обозначение Designation	Электрическая схема Electrical diagram	Тип корпуса Case	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Ток замыкания, А Current breaking, A	Ток размыкания, А Current on closure, A	Сопротивле- ние обмотки, Ом Winding resistance, Ohm	Напряжение срабатывания, В Pick-Up voltage, V	Напряжение отпускания, В Dropout voltage, V	Помехоподавление Protection	Степень защиты Ingress protection	Режим работы Operation mode
1	71.3747	1		12	50	50	> 70	≤ 8	≤ 4	-	IP55	S1
2	71.3747-01	1		12	50	50	> 70	≤ 8	≤ 4	-	IP55	S1
3	71.3747-02	1		12	50	50	> 70	≤ 8	≤ 4	-	IP55	S1
4	71.3747-03	1		12	70	20	> 25	≤ 8	≤ 4	-	IP55	S2
5	71.3747-11	1		24	30	30	> 225	12 - 16	4 - 8	-	IP55	S1
6	71.3747-21	2		12	50	50	> 60	≤ 8	≤ 4		IP55	S1
7	711.3747	1		12	50	50	> 70	≤ 8	≤ 4	-	IP55	S1
8	711.3747-01	1		12	50	50	> 70	≤ 8	≤ 4	-	IP55	S1
9	711.3747-02	1		12	70	20	> 25	≤ 8	≤ 4	-	IP55	S2
10	711.3747-11	1		24	30	30	> 225	12 - 16	12 - 16	-	IP55	S1