


CF Углеродистый резистор.



РАЗМЕРЫ.

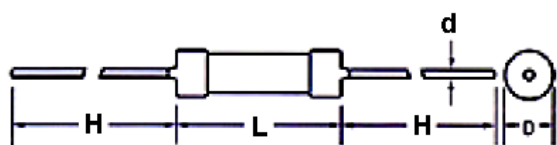

ПРИМЕЧАНИЯ:

Слишком низкое или высокое значение сопротивления могут быть поставлены по запросу



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Номинальная мощность, Вт	Максимальное рабочее напряжение, В	Максимальное напряжение перегрузки, В	Размеры (мм)				Диапазон сопротивлений
			L	D	H	d	
1/6, 1/8, 1/16	200	400	3.2 ± 0.3	1.8 ± 0.3	26 ± 3.0	0.4 ± 0.05	Стандартно 0.1ом - 22Мом
1/4S	250	500	3.2 ± 0.3	1.8 ± 0.3	26 ± 3.0	0.4 ± 0.05	
1/4	250	500	6.0 ± 0.5	2.3 ± 0.3	23 ± 3.0	0.45 ± 0.05	
1/2S	350	700	6.0 ± 0.5	2.3 ± 0.3	23 ± 3.0	0.45 ± 0.05	
1/2	350	700	9.0 ± 0.5	3.2 ± 0.3	22 ± 3.0	0.52 ± 0.05	
1S	500	1000	9.0 ± 0.5	3.2 ± 0.3	22 ± 3.0	0.52 ± 0.05	
1	500	1000	11.0 ± 1.0	3.7 ± 0.5	24 ± 3.0	0.65 ± 0.05	
2S	500	1000	11.0 ± 1.0	3.7 ± 0.5	24 ± 3.0	0.65 ± 0.05	
1	500	1000	11.0 ± 1.0	4.2 ± 0.5	35 ± 3.0	0.65 ± 0.05	
2S	500	1000	11.0 ± 1.0	4.2 ± 0.5	35 ± 3.0	0.65 ± 0.05	
2	500	1000	15.0 ± 1.0	5.0 ± 0.5	33 ± 3.0	0.72 ± 0.05	
3S	500	1000	15.0 ± 1.0	5.0 ± 0.5	33 ± 3.0	0.72 ± 0.05	
3	500	1000	17.0 ± 1.0	6.0 ± 0.5	31 ± 3.0	0.72 ± 0.05	
5S	500	1000	17.0 ± 1.0	6.0 ± 0.5	31 ± 3.0	0.72 ± 0.05	

МАРКИРОВКА.

CF	½ W	P	2.7 К ОНМ	J
Класс	Номинальная мощность	Форма	Номинальное сопротивление	Допуск: J (±5%) G (±2%)




Слева на право:

1. Первая значимая цифра.
2. Вторая значимая цифра.
3. Количество нулей или десятичный множитель.
4. Допуск.

МАРКИРОВКА.

Цвет	1-ая полоска	2-ая полоска	3-я полоска	4-ая полоска
Черный	0	0	10^0	
Коричневый	1	1	10^1	
Красный	2	2	10^2	$\pm 2\%$
Оранжевый	3	3	10^3	
Желтый	4	4	10^4	
Зеленый	5	5	10^5	
Синий	6	6	10^6	
Фиолетовый	7	7	10^7	
Серый	8	8	10^8	
Белый	9	9	10^9	
Золотой			10^{-1}	$\pm 5\%$
Серебрянный			10^{-2}	$\pm 10\%$

КОНСТРУКЦИЯ.

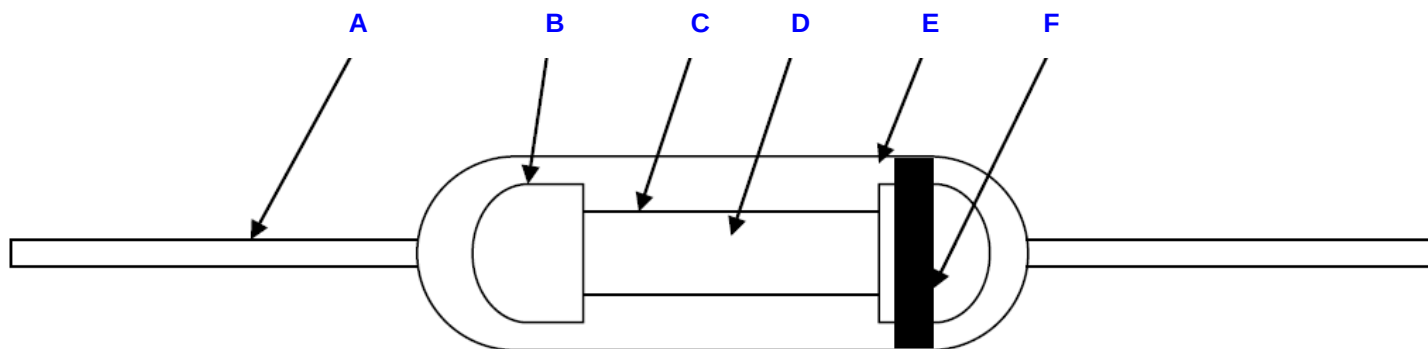

А – Проволочный вывод.
В – Колпачек.
С – Углеродная пленка.



Д – Керамический стержень.
Е – Эпоксидная смола.
F – Цветовой код.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Тестируемый параметр		Условия			Изменение параметров
Краткосрочная перегрузка		2.5 x RCWV в течении 5 секунд (RCWV: Номинальное непрерывное рабочее напряжение).			± (2%+0.05ом)
Наработка на отказ		При 70°C и номинальной мощности: 1,5 часа включено; 0,5 часа выключено – в течении 1000 часов.			± (3%+0.05ом)
Диэлектрическая прочность		Максимальное напряжение перегрузки в течении 1 минуты			± (0.5%+0.05ом)
Температурное циклическое повторение		-30°C/+85°C в течение 5 циклов			± (1%+0.05ом)
Сопротивление изоляции		D.C 500B			1000Мом
Водонепроницаемый эксплуатационный ресурс		При 40°C, 95% RH и номинальной мощности: 1,5 часа включено; 0,5 часа выключено – в течении 1000 часов.			± (3%+0.05ом)
Сопротивление теплоте пайки		350°C в течении 3.5 секунд			± (2%+0.05ом)
Температурный коэффициент, ppm/°C		0~450	0~700	0~1000	0~1300
Тип резисторов по мощности	1/6Вт,1/8Вт	<47Ком	51Ком~100Ком	110Ком~330Ком	свыше 360Ком
	1/4Вт и выше	<100Ком	110Ком~1Мом	1.1Мом~2.2Мом	свыше 2.4Мом

ФОРМЫ УПАКОВКИ И ФОРМОВКИ.


ПЕРЕМЫЧКА.

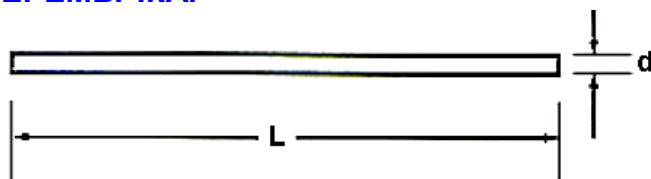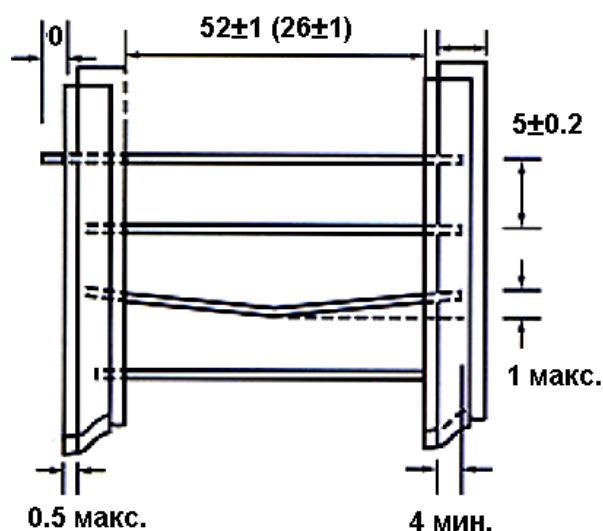

ТИП	L	$d \pm 0.02$
JW05	61.5	0.5
JW06	61.5	0.6
JW07	61.5	0.7

Размеры в миллиметрах.


РЕЗИСТОРЫ С НУЛЕВЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ.

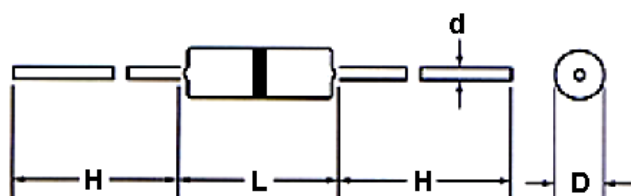

ТИП	L	D	H	$d \pm 0.02$
ZO 1/6Вт	32 ± 0.2	1.5 ± 0.2	28 ± 2.0	0.45
ZO 1/4Вт	6 ± 0.5	2.3 ± 0.5	28 ± 2.0	0.55

Размеры в миллиметрах.


РАЗМЕРЫ ЛЕНТЫ.

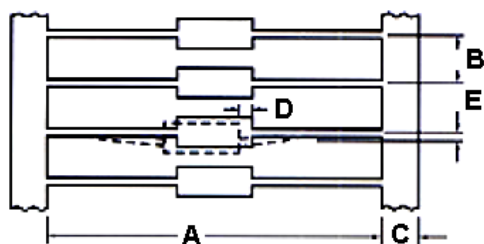

МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР ТИП	A	$B \pm 0.5$	$C \pm 1$	D МАКС.	E МАКС.
$\leq 1/4Вт$	T-26	26^{+1}_{-0}	5	5	0.6	0.45
	T-52	52^{+1}_{-0}	5	5	0.6	1.2
1/2Вт	T-52	52^{+1}_{-0}	5	5	0.6	1.2
1Вт	T-63	$63^{+1.5}_{-0}$	5	5	0.6	1.2

Размеры в миллиметрах.


РАЗМЕРЫ РАДИАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ PN ТИПА.

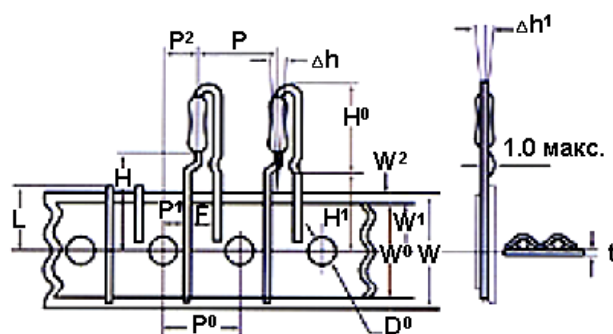

РАЗМЕРЫ					
P	12.7 ± 1.0	Δh	0 ± 0.5	H^0	16.0 ± 0.5
P^0	12.7 ± 0.3	W	$18.0^{+1.0}_{-0.5}$	H^1	12.0max
P^1	3.85 ± 0.7	W^0	12.5mm	D^0	4.0 ± 0.3
P^2	6.35 ± 1.0	W^1	9.0 ± 0.5	t	0.7 ± 0.2
F	5.0 ± 0.5	W^2	max.	L	11.0max
Δh	0 ± 2.0	H	20.0 ± 0.5		

Размеры в миллиметрах.


М ТИП.

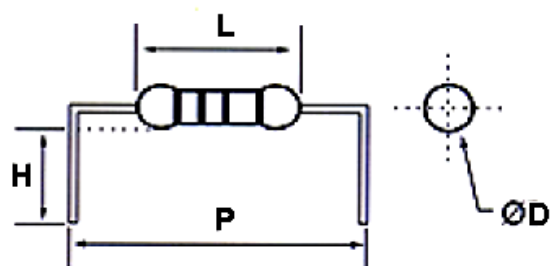

МОЩНОСТЬ	РАЗМЕРЫ			
	Ø D	L	P ± 1.0	H ± 1.0
1/6Вт; 1/4ВтS	1.5 ± 0.2	3.2 ± 0.2	6	10
1/4Вт; 1/2ВтS	2.3 ± 0.5	6.0 ± 0.5	10	10
1/2Вт; 1ВтS	3.2 ± 0.5	9 ± 0.5	12.5	10
1Вт; 2ВтS	4 ± 0.5	11 ± 1.0	15	10
2Вт; 3ВтS	5 ± 0.5	15 ± 1.0	20	10
3Вт; 5ВтS	6 ± 0.5	17 ± 1.0	25	10
5Вт	8 ± 1.0	24 ± 1.0	30	10

Размеры в миллиметрах.


МВ ТИП.

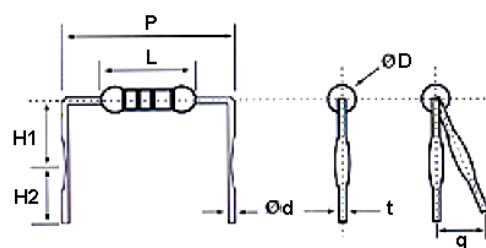

МОЩНОСТЬ	РАЗМЕРЫ							
	Ø D	L	P ± 1.0	H1 ± 1.0	H2 ± 1.0	P ± 1.0	P ± 1.0	q Max
1/2Вт; 1ВтS	3.2 ± 0.5	9 ± 0.5	12.5/15	10.5	4.5	0.6	1.2	3
1Вт; 2ВтS	4 ± 0.5	11 ± 1.0	15	10.5	4.5	0.8	1.25	3
2Вт; 3ВтS	5 ± 0.5	15 ± 1.0	20	10.5	4.5	0.8	1.25	3
3Вт; 5ВтS	6 ± 0.5	17 ± 1.0	25	10.5	4.5	0.8	1.25	3
5Вт	8 ± 1.0	24 ± 1.0	30	14	4.5	0.8	1.25	3

Размеры в миллиметрах.


FK ТИП.

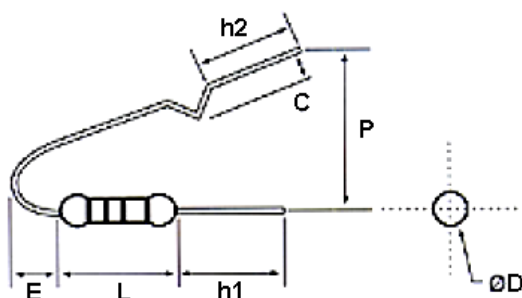

МОЩНОСТЬ	РАЗМЕРЫ					
	Ø D	L	P ± 1.0	E Макс	h1 ± 1.0	h2 Макс
1/2Вт;1ВтS	3.2 ± 0.5	9 ± 0.5	6	3.5	4.5	7
1Вт;2ВтS	4 ± 0.5	11 ± 1.0	6	3.5	4.5	7
2Вт;3ВтS	5 ± 0.5	15 ± 1.0	6	3.5	4.5	7
3Вт;5ВтS	6 ± 0.5	17 ± 1.0	6	3.5	4.5	7

Размеры в миллиметрах.

ФКК ТИП.

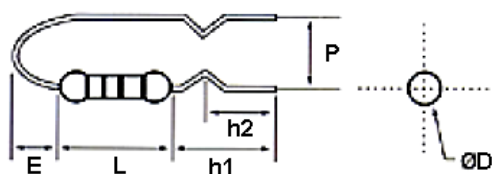

МОЩНОСТЬ	РАЗМЕРЫ					
	Ø D	L	P ± 1.0	E Макс	H1 ± 1.0	H2 ± 1.0
1/2Вт; 1ВтS	3.2 ± 0.5	9 ± 0.5	5~7	3.5	8	4.5
1Вт; 2ВтS	4 ± 0.5	11 ± 1.0	5~9	3.5	8	4.5
2Вт; 3ВтS	5 ± 0.5	15 ± 1.0	5~9	3.5	8	4.5
3Вт; 5ВтS	6 ± 0.5	17 ± 1.0	5~10	3.5	8	4.5

Размеры в миллиметрах.