

技术要求:

- 1、未注尺寸公差按GB1804-m。
- 2、产品的制造、验收和试验按执行标准:GB/T14048.7标准规定。
- 3、外观无明显缺陷。(溶解痕、缩孔、颜色不一致等)
- 4、螺钉应能自由锁紧和松开,不能有卡死现象。
- 5、与各种配套附件应能顺利拼接。



性能参数:

- 1、额定电压:600V
- 2、额定电流:25A
- 3、螺丝直径:M4; 扭矩:1.5~1.8N.m
- 4、额定截面:0.5~2.5mm<sup>2</sup>
- 5、工作温度:-30℃~70℃ (防尘盖除外)
- 6、阻燃等级:UL94 V2

材质:

- 1、外壳材质:PC (黑色)
- 2、螺钉材质:铁
- 3、导电件材质:黄铜/铁
- 4、防尘盖材质:SKG-118

单位: 毫米(mm)

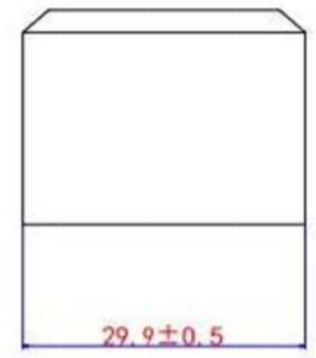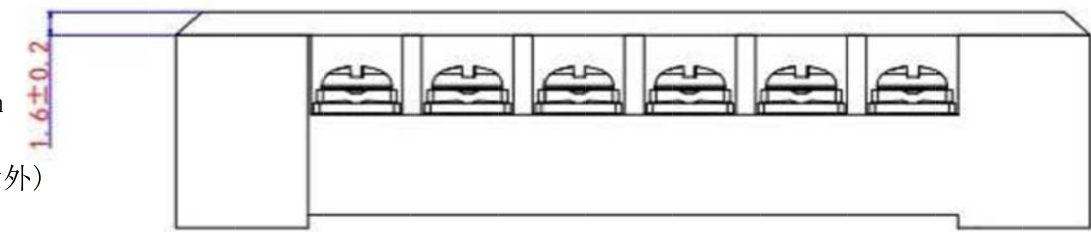

| Total Pitch Tolerances<br>in mm |       |       |      |       |       |       |       |       |       | Nominal dimension range<br>in mm |       |       |       |       |       |       |       |      |      | ⊥    | ≡    | -    | //   |
|---------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| over                            | over  | over  | over | over  | over  | over  | over  | over  | over  | over                             | over  | over  | over  | over  | over  | over  | over  | over | over | over | over | over | over |
| 0                               | 30    | 53    | 70   | 90    | 115   | 150   | 200   | 250   | 320   | 0                                | 30    | 53    | 70    | 90    | 115   | 150   | 200   | 250  | 320  | 0    | 10   | 10   | 10   |
| ±0.18                           | ±0.20 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.44 | ±0.55 | ±0.70 | ±0.75 | ±0.20 | ±0.25                            | ±0.30 | ±0.35 | ±0.44 | ±0.55 | ±0.70 | ±0.80 | ±0.90 | 0.2  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.2  | 0.3  |

|      |              |             |        |                    |                |
|------|--------------|-------------|--------|--------------------|----------------|
| ITEM | NAME OF PART | NO. OF PART | Q'TY   | MATERIAL           | NOTE           |
| DWG. | DATE         |             | UNITS  | mm                 | SHEET/OF 1 / 1 |
| CHK. | DATE         |             | SCALE  | A4                 |                |
| APP. | DATE         |             | NAME   | <b>KSE-TB-2506</b> |                |
|      |              |             | DWGNO. |                    |                |