

技术要求:

- 1、未注尺寸公差按GB1804-m。
- 2、产品的制造、验收和试验按执行标准:GB/T14048.7标准规定。
- 3、外观无明显缺陷。(溶解痕、缩孔、颜色不一致等)
- 4、螺钉应能自由锁紧和松开,不能有卡死现象。
- 5、与各种配套附件应能顺利拼接。


性能参数:

- 1、额定电压:600V
- 2、额定电流:25A
- 3、螺丝直径:M4; 扭矩:1.5~1.8N.m
- 4、额定截面:0.5~2.5mm²
- 5、工作温度:-30℃~70℃(防尘盖除外)
- 6、阻燃等级:UL94 V2

材质:

- 1、外壳材质:PC(黑色)
- 2、螺钉材质:铁
- 3、导电件材质:黄铜/铁
- 4、防尘盖材质:SKG-118

单位:毫米(mm)

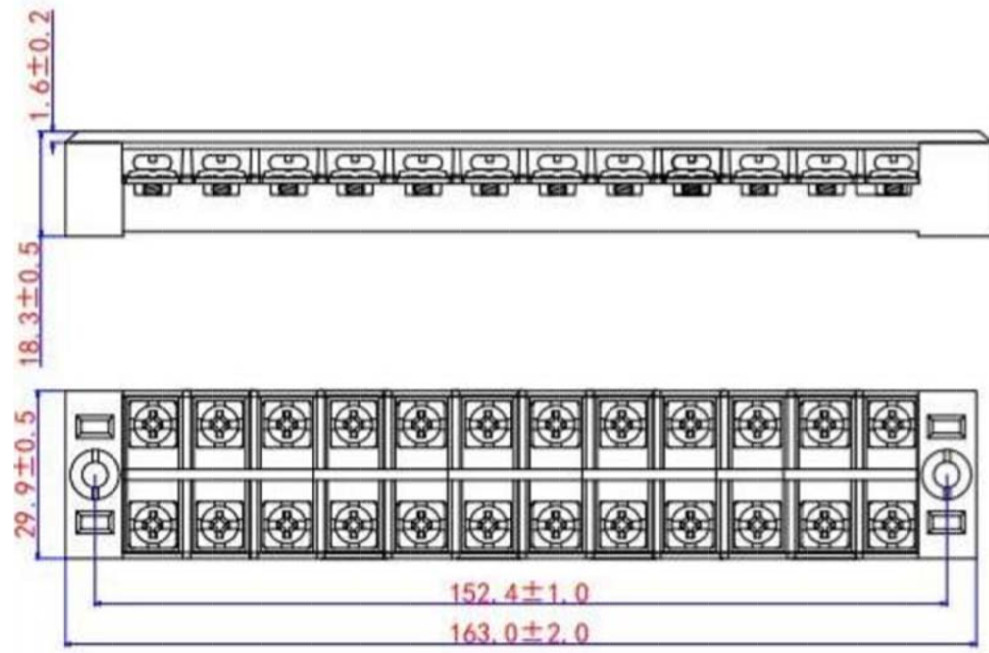

Total Pitch Tolerances in mm										Nominal dimension range in mm										⊥	≡	-	//							
over 0	over 30	over 53	over 70	over 90	over 115	over 150	over 200	over 250	over 320	over 0	over 30	over 53	over 70	over 90	over 115	over 150	over 200	over 250	over 320	over 0	over 10	over 10	over 10	over 0	over 100	over 150				
to 30	to 53	to 70	to 90	to 115	to 150	to 200	to 250	to 320	to 30	to 30	to 53	to 70	to 90	to 115	to 150	to 200	to 250	to 320	to 10	to 10	to 10	to 10	to 10	to 100	to 150	to 150				
±0.18	±0.20	±0.25	±0.3	±0.35	±0.44	±0.55	±0.70	±0.75	±0.20	±0.25	±0.30	±0.35	±0.44	±0.55	±0.70	±0.80	±0.90	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5				

ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTE
DWG.	DATE		UNITS	mm	SHEET/OF 1 / 1
CHK.	DATE		SCALE	A4	
APP.	DATE		NAME	KSE-TB-2512	
			DWGNO.		