

Product Specification

Number: L-KLS5-720B-2P

Name: Automotive plug-
in fuse holder

Customer: U08

Date: 2023-08-07

Customer Signature:

--



NINGBO KLS ELECTRONIC CO; LTD

Tel : 0086-574-86828566

Fax : 0086-574-86824882

ADD : NO. 8-1, RONGXIA RD. XIAPU SHANQIAN
INDUSTRIAL ZONE BEILUN NINGBO ZHEJIANG.



Compi	Check	Review	Approva
Jenny	Jack.C		

Product specifications

产品规格

1. 形状及尺寸如下圖

2. ± 0.2

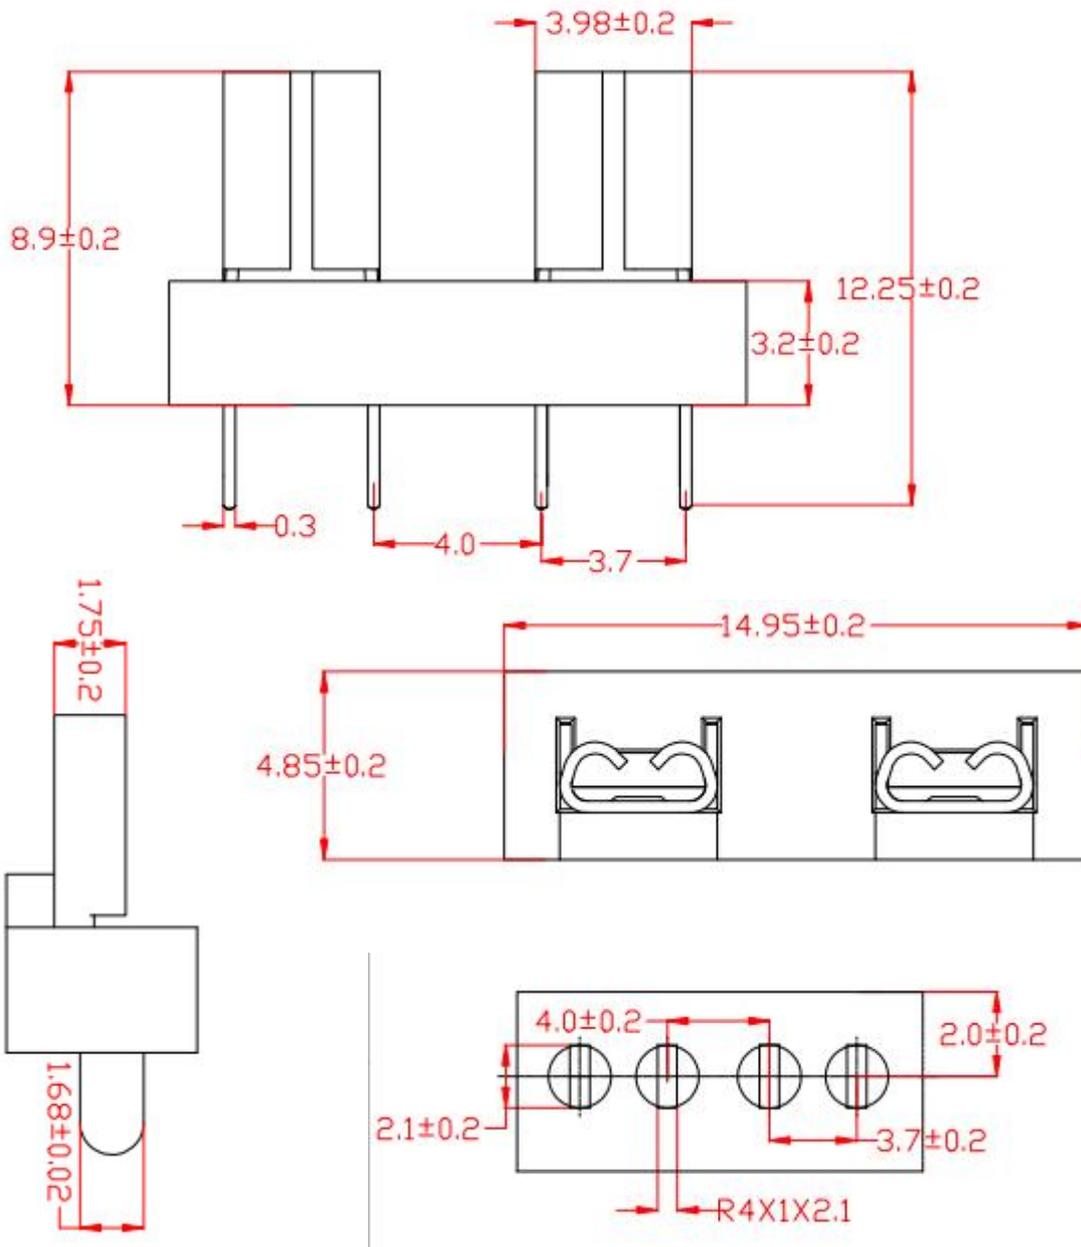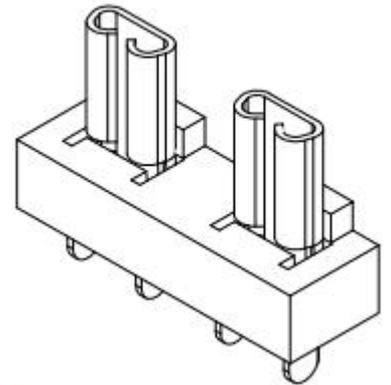

3. 材料 Materials

4. 1: 尼龙 Nylon、 2: 黄铜镀锡 Brass tin plating

4. 電性特性 : Electrical Characteristics:

4.1 額定電流 / 電壓 t / Voltage: 15A / 250V。

4.2 介電強度 : AC 500V Min(60 Seconds).

4.3 絕緣阻抗: 100MΩ Min (at 500V DC).

4.4 溫升 : 50°C Max。(使用短路棒測試)

4.5 電壓降 : 20mV Max.

4.6 絕緣體耐燃等級 : UL 94 V-0.

5.机械特性: 第一次插拔的力量 : $\geq 1\text{Kgf}$.

6. 儲存方式及期限 Storage Methods And Duration:

6.1 儲存條件: 封口須保持完整性, 儲存溫度25°C (+5°C, -10°C)、湿度40%RH(+30%RH, -20%RH)。

6.2 保存期限: 未拆包為6個月, 建議拆包後為一星期, 產品拆包後易有氧化的風險, 如未使用完請封口。

7.包裝方式 : 2000 pcs/

8.建议生产参数(无铅方式使用):

8.1 波峰參數 Wave Parameter	預熱溫度 Preheat temperature 最低溫度：100度 Temperature Minimum : 100°C 最高溫度：150度 Temperature Maximum : 150°C	錫槽溫度 Solder Pot Temperature 260度 Max. 260°C Max. 焊接時間 3~6 seconds Solder Dwell Time: 3~6 seconds
8.2 建議手持烙鐵焊接參數 Recommended Hand-Solder Parameters	烙鐵溫度：350°C +/- 5°C Solder Iron Temperature : 350°C +/- 5°C 加熱時間：5 seconds max. Heating Time : 5 seconds max.	