

HELIOS ALPINE A103RCH

LEDs with optics

Светодиодный модуль для мини букв объемом от 40 мм до 80 мм. Миниатюрный размер и эллиптическая линза 160x130° позволяют легко встроить модуль в мини пространство и обеспечить равномерное свечение на сверх малых объемах. Корпус защищен от пыли и влаги в соответствии с IP 66 для использования в условиях высокой влажности и загрязнения.

DC12V

IP66

41
лм

0.36
Вт

LM-80
TESTED

50000ч
L70B50


EAC

RoHS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры Д x Ш x В	16 x 8,5 x 7,6 мм
Светодиоды кол-во/ модуль	1
Питающее напряжение	12 В DC
Мощность	0,36 Вт
Световой поток	41 лм
Угол рассеивания	160x130°
CCT	9000 К 7500 К 3000 К
Рабочая температура	-25°C - +50°C
IP класс	IP 66
Крепление	3М VHB
Цель	50 модулей
Срок службы L70B50	50000 часов
Гарантия	60 месяцев


Размеры:

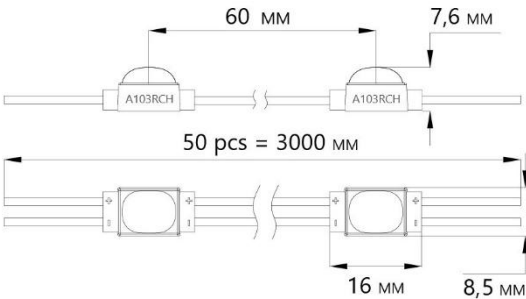

HELIOS ALPINE A103RCH



Диаграмма интенсивности светового потока

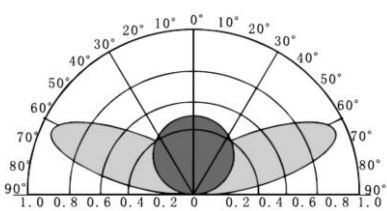

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	CCT	LEDs/модуль	Вт/модуль	лм / модуль	лм/ Вт	Питание	Упаковка
Alpine A103RCH CW	9000K	1 LED	0,36 Вт	41 лм	113 лм/ Вт	DC 12В	100 шт
Alpine A103RCH W	7500K	1 LED	0,36 Вт	41 лм	113 лм/ Вт	DC 12В	100 шт
Alpine A103RCH WW	3000K	1 LED	0,36 Вт	39 лм	108 лм/ Вт	DC 12В	100 шт

HELIOS ALPINE series

100 pcs

MODEL

INPUT VOLTAGE

POWER 1 MODULE

CCT

C2C

SIZE

IP RATING

WARRANTY

03/26

ALPINE A103RCH CW

DC 12 V

0.36 W

9000 K

60 mm

16 x 8,5 x 7.6 mm

IP 66

5 YEAR

EAC

