

HELIOS ALPINE A105RCH

LEDs with optics

Высокая световая отдача. На 50% ярче обычных модулей.
Оптика 175° с диаграммой BATWING PRO обеспечивают яркий и равномерный засвет даже тонких световых коробов объемом 50 мм.
Для световых букв и коробов объемом от 50мм до 100 мм.

DC12V

IP 66

78
лм

0,50
Вт

LM-80
TESTED

50000ч
L70B50


EAC

RoHS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры Д x Ш x В	33,6 x 16,7 x 7,4 мм
Светодиоды кол-во/ модуль	1
Питающее напряжение	12 В DC
Мощность	0,50 Вт
Световой поток	78 лм
ССТ	9000 К 7500 К 3000 К
Рабочая температура	-25°C - +50°C
IP класс	IP 66
Крепление	3М
Цель	20 модулей
Срок службы L70B50	50000 часов
Гарантия	60 месяцев

Размеры:

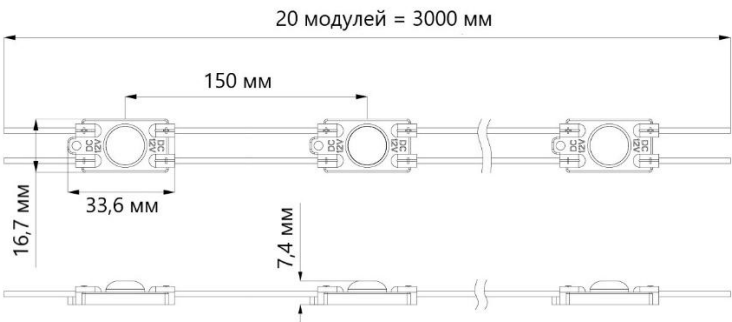

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	ССТ	LEDs/ модуль	Вт/ модуль	лм / модуль	лм/ Вт	Питание	Упаковка
Alpine A105RCH CW	9000K	1 LED	0,50 Вт	78 лм	160 лм/ Вт	DC 12В	100 шт
Alpine A105RCH W	7500K	1 LED	0,50 Вт	80 лм	160 лм/ Вт	DC 12В	100 шт
Alpine A105RCH WW	3000K	1 LED	0,50 Вт	75 лм	150 лм/ Вт	DC 12В	100 шт

HELIOS ALPINE series

100 pcs

MODEL
INPUT VOLTAGE
POWER 1 MODULE
CCT
C2C
IP RATING
WARRANTY

ALPINE A105RCH CW
DC 12 V
0.50 W
9000 K
150 mm
IP 66
5 YEAR

03/26

EAC