


HELIOS ALPINE A308RCH

LEDs with optics

Высокая световая отдача. На 50% ярче обычных модулей.
Оптика 165° с диаграммой BATWING и длинные соединительные провода позволяют устанавливать модули с большим шагом и обеспечивают равномерный засвет конструкции.
Для световых букв и коробов объемом от 60мм до 150 мм.

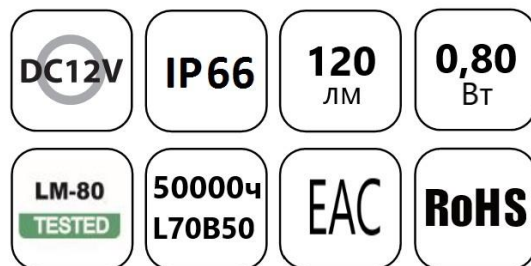

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры Д x Ш x В	70,4 x 15,2 x 8,34 мм
Светодиоды кол-во/ модуль	3
Питающее напряжение	12 В DC
Мощность	0,80 Вт
Световой поток	120 лм
ССТ	9000 К 7500 К 3000 К
Рабочая температура	-25°C - +50°C
IP класс	IP 66
Крепление	3М
Цель	20 модулей
Срок службы L70B50	50000 часов
Гарантия	60 месяцев

HELIOS ALPINE A308RCH



Размеры:


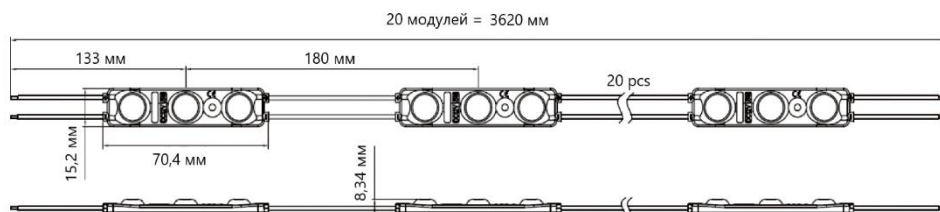


Диаграмма интенсивности
светового потока 165°



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	ССТ	LEDs/ модуль	Вт/ модуль	лм / модуль	лм/ Вт	Питание	Упаковка
Alpine A308RCH CW	9000K	3 LED	0,80 Вт	122 лм	152 лм/ Вт	DC 12В	100 шт
Alpine A308RCH W	7500K	3 LED	0,80 Вт	125 лм	155 лм/ Вт	DC 12В	100 шт
Alpine A308RCH WW	3000K	3 LED	0,80 Вт	115 лм	143 лм/ Вт	DC 12В	100 шт

