

HELIOS ALPINE A312RCH

LEDs with optics

Высокая световая отдача. На 50% ярче обычных модулей.
Оптика 160° с диаграммой BATWING и длинные соединительные провода позволяют обеспечить равномерный засвет конструкции, устанавливая модули с шагом 300 мм между рядами и 200 мм по центрам модулей.
Для букв и коробов объемом от 100 мм до 250 мм.

DC12V

IP66

180
лм

1,20
Вт

LM-80
TESTED

50000ч
L70B50


EAC

RoHS

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Размеры Д x Ш x В	70,4 x 15,2 x 8,34 мм
Светодиоды кол-во/ модуль	3
Питающее напряжение	12 В DC
Мощность	1,20 Вт
Световой поток	180 лм
ССТ	9000 К 7500 К 3000 К
Рабочая температура	-25°C - +50°C
IP класс	IP 66
Крепление	3М
Цель	20 модулей
Срок службы L70B50	50000 часов
Гарантия	60 месяцев

Размеры:

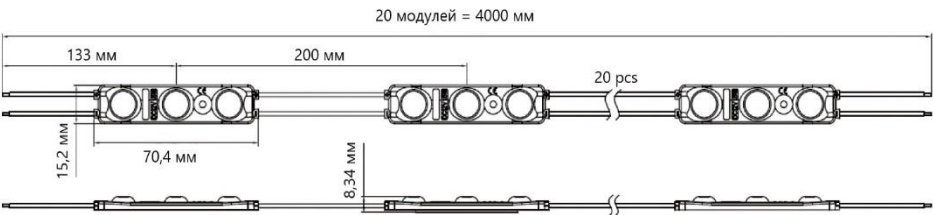

ФОТО

Диаграмма интенсивности светового потока



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул	ССТ	LEDs/ модуль	Вт/ модуль	лм / модуль	лм/ Вт	Питание	Упаковка
Alpine A312RCH CW	9000K	3 LED	1,20 Вт	180 лм	150 лм/ Вт	DC 12В	100 шт
Alpine A312RCH W	7500K	3 LED	1,20 Вт	180 лм	150 лм/ Вт	DC 12В	100 шт
Alpine A312RCH WW	3000K	3 LED	1,20 Вт	175 лм	145 лм/ Вт	DC 12В	100 шт

HELIOS ALPINE series

100 pcs

MODEL
INPUT VOLTAGE
POWER 1 MODULE
CCT
C2C
SIZE
IP RATING
WARRANTY
03/26

ALPINE A312RCH CW
DC 12 V
1.20 W
9000 K
200 mm
70.4 x 15.2 x 8.34 mm
IP 66
5 YEAR

EAC