

PY07серия




PY07 пластиковый разъем IP67.

Технические характеристики

Количество контактов	2	3	4	5	6	7	8
Диаметр контакта (мм)	1.6		1.0				
Сопротивление контакта (мОм)	≤4		≤8				
Рабочий ток (А)	7		4				
Рабочее напряжение (V)	250		200				
Рабочая температура (°C)	-40 ~ +105						
Относительная влажность	(95±3) % at 40±2						
Атмосферное давление (Па)	101300 ~1.33						
Вибрация	10-2000 Гц, 150 м/с²						
Нормальный ток/ напряжение	7A-250В, 4A-200В						
Испытательное напряжение (В)	1500						
Сопротивление изолятора (Мом)	≥2000						
Степень защиты	IP67						

2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P

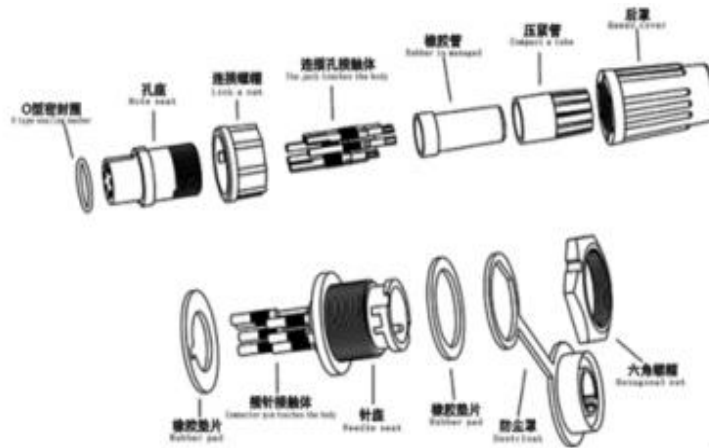

型号命名方法 Ordering information

PY07 X Z/T Y

主称系列代号
Series

接触件数目:2、3、4、5、6、7、8
Number of contacts:2、3、4、5、6、7、8

Y: 圆盘插座Circular socket
无标识: 电缆式插座 Without: Cable socket

Z: 插座Socket
T: 插头Plug