


Серия DRAGON
DRAGON 3L-XX



IP65

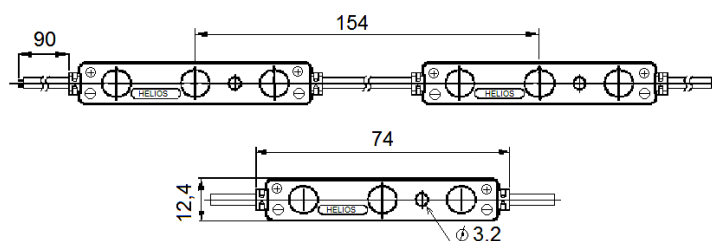

Артикул	DRAGON 3L-XX	Глубина установки: от 80 мм	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Кол-во светодиодов/ модуль	3	
	Дистанция между светодиодами	23 мм	
	Дистанция по осям модулей	154 мм	
	Макс кол-во подключаемых модулей в одну цепь	50 шт	
	Диапазон рабочей температуры	- 30 ~ + 60°C	
	Диапазон температуры хранения	- 30 ~ + 70°C	
	Класс защиты от пыли и влаги	IP65	
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Модель	ССТ	Световой поток
	Dragon 3L-W	7000-7500К Кристальный белый	30 лм
	Dragon 3L-W	9000-10000К Холодный белый	30 лм
	Угол излучения светового потока	120°	
	Индекс цветопередачи CRI	≥75	
	Световая эффективность	91 лм/Вт	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Питание	12В DC	
	Ток	27.5 мА	
	Мощность потребляемая	0,33 Вт	
КОНСТРУКЦИЯ	Материал корпуса	Негорючий пластик, стандарт EN60598-1	
	Соединяющий провод	22 AWG	
	Крепеж	3М клейкая лента и отверстие для фиксации	
УПАКОВКА	Кол-во в упаковке	100 шт	
	Кол-во в коробе	2000 шт	
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ		CE-EMC: EN 55015:2006+A1+A2, EN 61547:2009; негорючесть материалов: EN60598-1; RoHS; TUV EN60598-1:2008+A11 (IP TEST)	
ГАРАНТИЯ		2 года	