


Серия DRAGON
DRAGON ULTRA 3L-XX



IP65

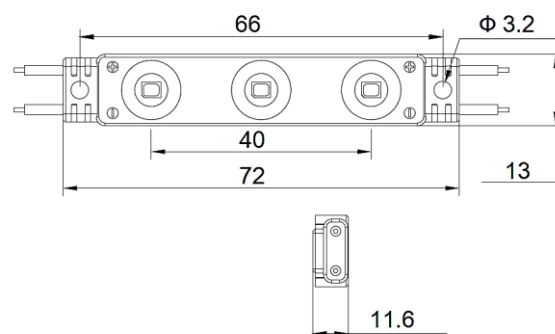

Артикул	DRAGON ULTRA 3L-XX	Глубина установки: от 100мм	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Кол-во светодиодов/ модуль	3	
	Дистанция между светодиодами	20 мм	
	Дистанция по осям модулей	132 мм	
	Макс кол-во подключаемых модулей в одну цепь	25 шт	
	Диапазон рабочей температуры	- 30 ~ + 60°C	
	Диапазон температуры хранения	- 30 ~ + 70°C	
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Класс защиты от пыли и влаги	IP65	
	Модель	ССТ или длина волны	Световой поток
	Dragon ULTRA 3L-W	7000-7500K Кристальный белый	63 лм
	Dragon ULTRA 3L-CW	9000-10000K Холодный белый	63 лм
	Dragon ULTRA 3L-R	620-625 нм	16 лм
	Угол излучения светового потока	120°	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Индекс цветопередачи CRI	≥75	
	Световая эффективность	95 лм/Вт	
	Питание	12В DC	
КОНСТРУКЦИЯ	Ток	55 мА	
	Мощность потребляемая	0,66 Вт	
	Материал корпуса	Негорючий пластик, стандарт EN60598-1	
УПАКОВКА	Соединяющий провод	20 AWG	
	Крепеж	3М клейкая лента и отверстие для фиксации	
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ	Кол-во в упаковке	100 шт	
	Кол-во в коробе	2000 шт	
ГАРАНТИЯ	CE-EMC: EN 55015:2006+A1+A2, EN 61547:2009; негорючесть материалов: EN60598-1; RoHS; TUV EN60598-1:2008+A11 (IP TEST)		
	2 года		