

产品型号

YL309

承认书文件编号

3092021032601



承认书

APPROVE SHEET

继电器 RELAYS

型号规格: **YL309-C-24V-R**

客户名称:

客户确认:

	采购部	工程部	品质部	生产部
描 写	签名			
描 校	日期			

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

部门	签 字	日期	宁波市鄞州永林电子电器有限公司 Ningbo Yingzhou Yonglin Electron electrical Equipment CO.,LTD. 地址: 中国·宁波横溪镇工业区 邮编 (P.C) : 315131 Address:Hengxi Industry park Ningbo China Tel:0574-88065188 Fax:0574-88068180 http://www.ylerelays.com
市场部			
工程部			
生产部			
品质部			

产品型号	YL309	承认书文件编号	3092021032601
------	-------	---------	---------------

**YL309技术性能标准
SPECIFICATION**

一、触点参数：

CONTACT DATA：

Contact Material 触点材料	SILVER ALLOY
Contact Form 触点形式	1 C
Contact Ratings 触点负载	25A/35A 14VDC
Contact Resistance 接触电阻	100mΩMax AT 6VDC 1A
Max Switching Current 最大转换电流	35A
Max Switching Voltage 最大转换电压	36VDC
Max Switching Power 最大转换功率	490W
Life Expectancy Electrical 电气寿命	100,000 Operations
Life Expectancy Mechanical 机械寿命	10,000,000 Operations

一、线圈参数：

CONTACT DATA：

额定电压 Nominal Voltage (VDC)	线圈电阻 Coil Resistance (Ω)	并联电阻 Resistance (Ω)	吸合电压 Max Operate Voltage(VDC)	释放电压 Mix Release Voltage(VDC)	最大过载电压 Max Applicable Voltage(VDC)
24	340	2700	17	2.4	36

三、特性参数

CHARACTERISTICS：

Temperature Range 环境温度	-40℃ ~ +105℃
Vibration Resistance 振动	10 ~ 55Hz , 1.5mm
Operations Extremes 冲击稳定性	10G
Damage Limits 冲击强度	100G
Humidity 湿度	40% ~ 85%
Insulation Resistance 绝缘阻值	100MΩ Min at 500VDC
Dielectric Strength Between Open Contacts 触点间耐压	550VAC (for one minute/sec)
Between Contactw and coil 触点与线圈间耐压	550VAC (for one minute/sec)
Operate Time 吸合时间	10ms
Release Time 释放时间	10ms
Weigh 重量	约38g Apptox

描 写
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

产品型号


YL309

承认书文件编号





3092021032601

■ ORDERING CODE 订购代码

YL309 -C-24V-R

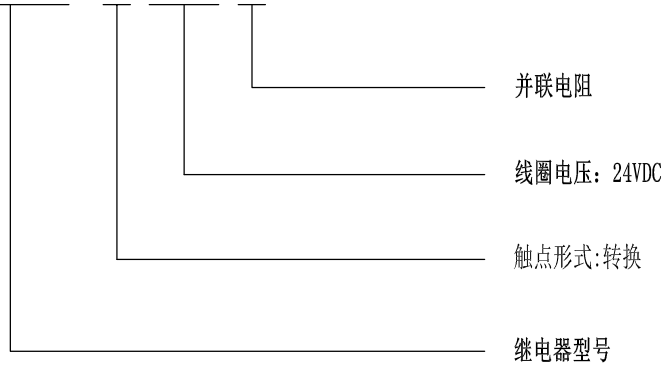

■ OVERALL AND MOUNTING DIMENSIONS 外形及安装图

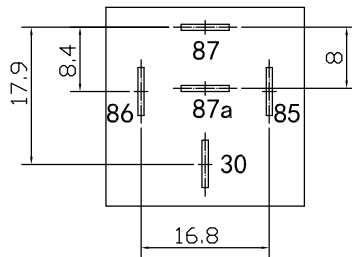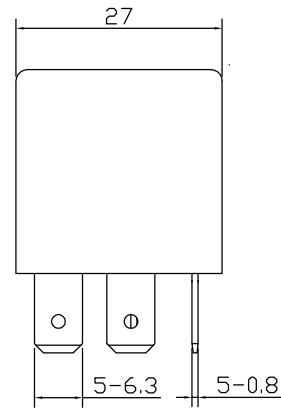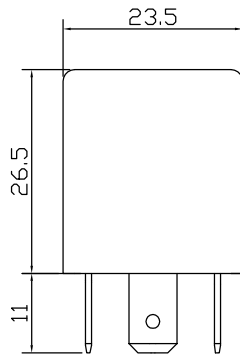

Tolerance : ±0.5

描 写

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期