



МОДЕЛЬ: ALPINE A3
С ШИРОКОУГОЛЬНОЙ ЛИНЗОЙ

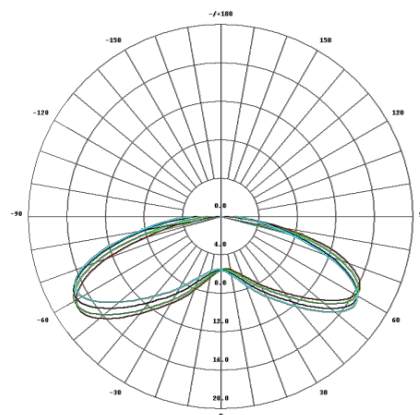

IP65

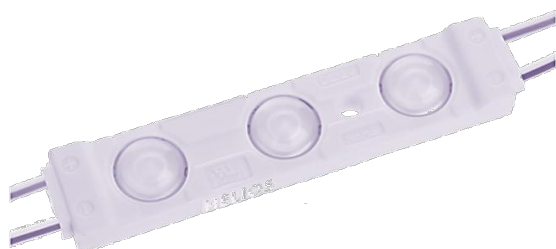

Артикул	ALPINE A3	Глубина установки: от 80 мм	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Физический размер модуля	66*13,6*7,2мм	
	Кол-во светодиодов/ модуль	3	
	Дистанция между светодиодами	20 мм	
	Дистанция по осям модулей	184 мм	
	Макс кол-во подключаемых модулей в одну цепь	25 шт	
	Диапазон рабочей температуры	- 30 ~ + 60°C	
	Диапазон температуры хранения	- 30 ~ + 70°C	
	Класс защиты от пыли и влаги	IP65	
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Модель	ССТ	Световой поток
	ALPINE A3 SAMSUNG LED (Корея)	7000K Кристальный белый	70 лм
	ALPINE A3 RS LED (RS LED, INC. США)	7200K Кристальный белый	65 лм
	Угол излучения светового потока	155°	
	Индекс цветопередачи CRI	≥75	
	Световая эффективность, макс.	97,2 лм/Вт	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Питание	12В DC	
	Ток	60 мА	
	Мощность потребляемая	0,72 Вт	
	Встроенная система контроля тока	Опционально	
КОНСТРУКЦИЯ	Тип платы	FR-4	
	Материал корпуса	Негорючий пластик, стандарт EN60598-1	
	Соединяющий провод	18 AWG	
	Крепеж	3М клейкая лента и отверстие для фиксации	
УПАКОВКА	Кол-во в упаковке	150 шт	
	Кол-во в коробе	1200 шт	
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ	CE-EMC: EN 55015:2006+A1+A2, EN 61547:2009; негорючесть материалов: EN60598-1; RoHS; TUV EN60598-1:2008+A11 (IP TEST)		
ГАРАНТИЯ	3 года		