

Соединители типа СЦБ



Соединители электрические цилиндрические разъёмные, с фиксацией сочленённого положения накидной гайкой байонетного типа, защищённого исполнения, типа СЦБ, предназначены для использования в изделиях автотракторного электрооборудования для монтажа жгута проводов с медными жилами сечением от 0,5 мм² до 5,3 мм².

Климатическое исполнение «О».
Выпускаются по Ф5.3723.006 ТУ.

Диапазон рабочих температур от -60 °С до +115 °С.


Номинальное напряжение до 24В.

Номинальный ток: (СЦБ-2, СЦБ-3, СЦБ-4 - 30 А); (СЦБ-7, СЦБ-35 - 25 А).


Степень защиты соединителей от проникновения посторонних тел и воды IP67.

Соединители СЦБ-2, СЦБ-3, СЦБ-4, СЦБ-7 могут комплектоваться чехлом.

Чехол (угловой)

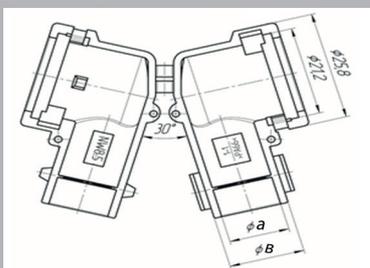


Чехол Ф58.840.146 под гофротрубу NW10 (прямой)

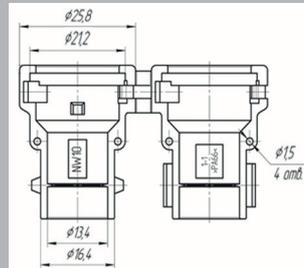


Обозначение	а, мм	в, мм
Чехол Ф58.840.147 под гофротрубу NW 8,5	12	15
Чехол Ф58.840.154 под гофротрубу NW 10	13,4	16,4


Чехол КДПА.735231.003 под гофротрубу NW 8,5

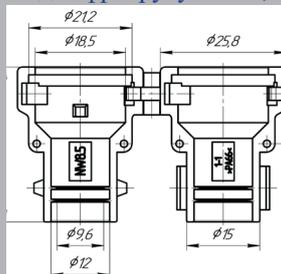

Чехол КДПА.735231.004 под гофротрубу NW 7,5

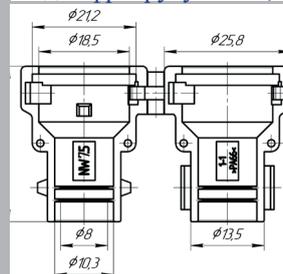

Чехол КДПА.735231.005 под гофротрубу NW 7,5

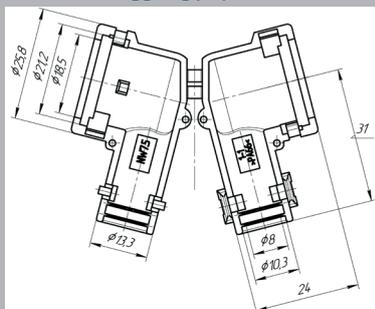

Обозначение при заказе:
Чехол Ф58.840.146
Чехол Ф58.840.147
Чехол Ф58.840.154
Чехол КДПА.735231.003
Чехол КДПА.735231.004
Чехол КДПА.735231.005

Соединители типа СЦБ-2Р (розетка)


Обозначение	Условное обозначение	Кол-во контактов	Контакты	Уплотнители	Гайка
Ф5.3723.012	СЦБ-2Р	2	929974-1* сеч-е провода от 0,5 до 1 мм ²	828920-1*	Ф58.939.012-02
Ф5.3723.012-01	СЦБ-2Р.01		929975-1* сеч-е провода от 1 до 2,5 мм ²	828921-1*	Ф58.939.016-02

Примечание:


Применяется колодка Ф56.672.003-02 (армирована прокладкой).

* -Контакты и уплотнители фирмы «АМР», в комплект поставки не входят.

Розетка СЦБ-2Р

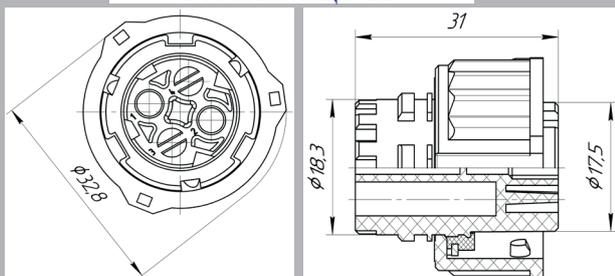

Розетка СЦБ-2Р.01

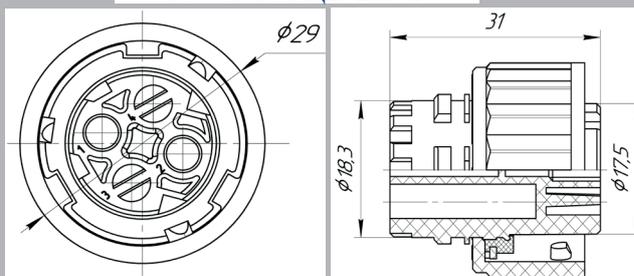

Обозначение при заказе:	Норма упаковки:
Розетка байонетная СЦБ-2Р Ф5.3723.006 ТУ	600 шт.
Розетка байонетная СЦБ-2Р.01 Ф5.3723.006 ТУ	600 шт.

Соединители типа СЦБ-3Р (розетка)


Обозначение	Условное обозначение	Кол-во контактов	Контакты	Уплотнители	Гайка
Ф5.3723.013	СЦБ-3Р	3	929974-1* сеч-е провода от 0,5 до 1 мм ²	828920-1*	Ф58.939.012-03
Ф5.3723.013-01	СЦБ-3Р.01		929975-1* сеч-е провода от 1 до 2,5 мм ²	828921-1*	Ф58.939.016-03
			282465* сеч-е провода от 2,5 до 4 мм ²		

Примечание:


Применяется колодка Ф56.672.003-03 (армирована прокладкой).

* -Контакты и уплотнители фирмы «АМР», в комплект поставки не входят.

Розетка СЦБ-3Р

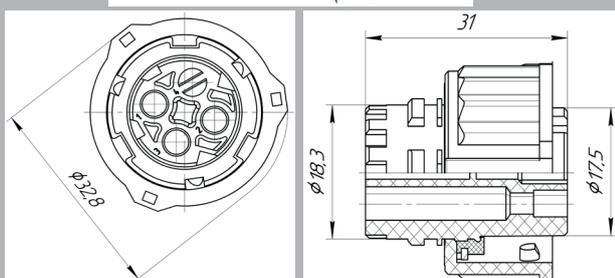

Розетка СЦБ-3Р.01

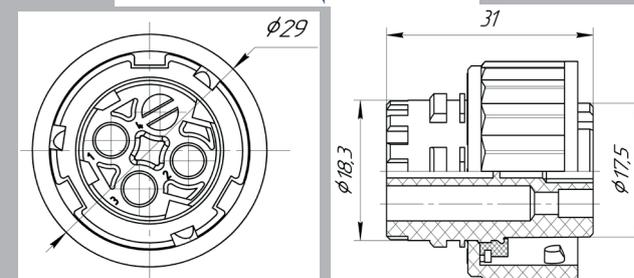

Обозначение при заказе:	Норма упаковки:
Розетка байонетная СЦБ-3Р Ф5.3723.006 ТУ	600 шт.
Розетка байонетная СЦБ-3Р.01 Ф5.3723.006 ТУ	600 шт.

Соединители типа СЦБ-4Р (розетка), СЦБ-4В (вилка)

Обозначение	Условное обозначение	Кол-во контактов	Контакты	Уплотнители + прокладка	Гайка
Ф5.3723.006	СЦБ-4Р	4	929974-1* сеч-е провода от 0,5 до 1 мм ²	828920-1*	Ф58.939.012
Ф5.3723.006-01	СЦБ-4Р.01		929975-1* сеч-е провода от 1 до 2,5 мм ²	828921-1*	Ф58.939.016
			929967-1* сеч-е провода от 0,5 до 1 мм ²	для вилки + Ф58.683.041	Ф58.939.013
Ф5.3723.008	СЦБ-4В		929968-1* сеч-е провода от 1 до 2,5 мм ²		


Примечание:

В розетках применяется колодка Ф56.672.003 (армирована прокладкой), в вилках применяется колодка Ф57.830.088/1


* -Контакты и уплотнители фирмы «АМР», в комплект поставки не входят.

По согласованию с потребителем вилки СЦБ-4В могут поставляться не комплектно (подетально).


Розетка СЦБ-4Р

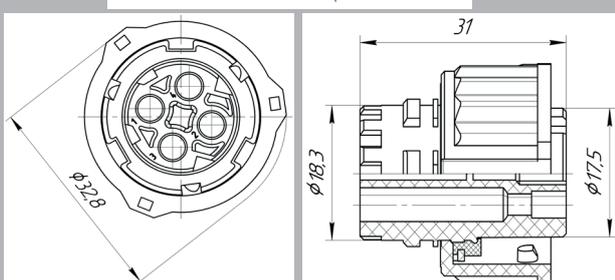

Розетка СЦБ-4Р.01

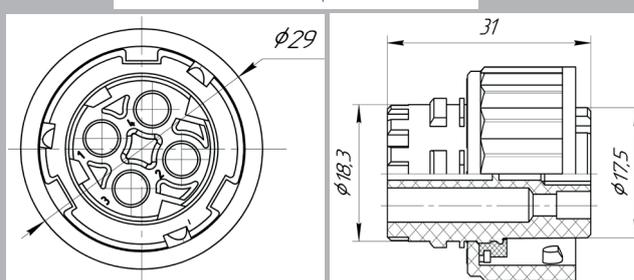

Вилка СЦБ-4В

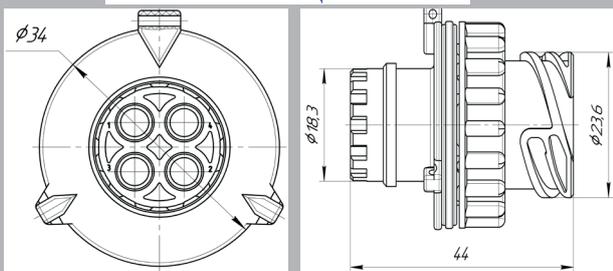

Обозначение при заказе:	Норма упаковки:
Розетка байонетная СЦБ-4Р Ф5.3723.006 ТУ	600 шт.
Розетка байонетная СЦБ-4Р.01 Ф5.3723.006 ТУ	600 шт.
Вилка байонетная СЦБ-4В Ф5.3723.006 ТУ	400 шт.

Соединители типа СЦБ-7Р (розетка), СЦБ-7В (вилка)

Обозначение	Условное обозначение	Кол-во контактов	Контакты	Уплотнители + прокладка	Гайка
Ф5.3723.007	СЦБ-7Р	7	929989-1* сеч-е провода от 0,5 до 1 мм ²	828904-1*	Ф58.939.012-01
Ф5.3723.007-01	СЦБ-7Р.01		929990-1* сеч-е провода от 1 до 2,5 мм ²	828905-1*	Ф58.939.016-01
Ф5.3723.009	СЦБ-7В		929983-1* сеч-е провода от 0,5 до 1 мм ² 929984-1* сеч-е провода от 1 до 2,5 мм ²	для вилки + Ф58.683.041	Ф58.939.013


Примечание:

В розетках применяется колодка Ф56.672.003-01 (армирована прокладкой), в вилках применяется колодка Ф57.830.089/1


* -Контакты и уплотнители фирмы «АМР», в комплект поставки не входят.

По согласованию с потребителем вилки СЦБ-7В могут поставляться не комплектно (подетально).


Розетка СЦБ-7Р

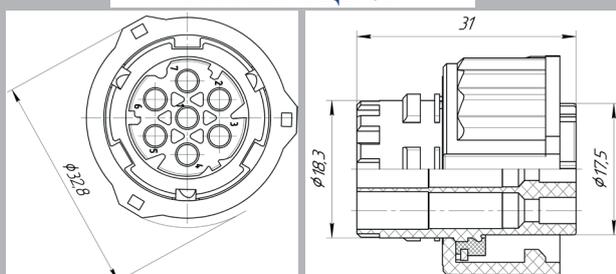

Розетка СЦБ-7Р.01

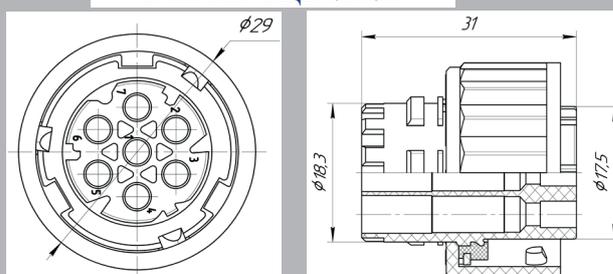

Вилка СЦБ-7В

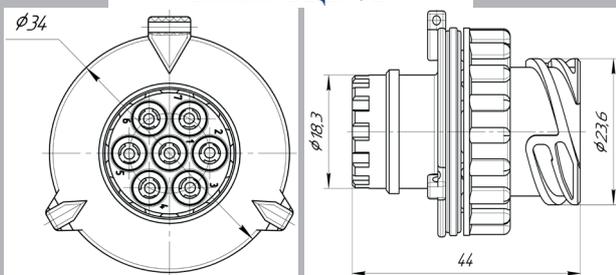


Обозначение при заказе:	Норма упаковки:
Розетка байонетная СЦБ-7Р Ф5.3723.006 ТУ	600 шт.
Розетка байонетная СЦБ-7Р.01 Ф5.3723.006 ТУ	600 шт.
Вилка байонетная СЦБ-7В Ф5.3723.006 ТУ	400 шт.

Вилки СЦБ4В, СЦБ-7В

Обозначение	Условное обозначение	Обозначение	Условное обозначение	S, мм	Примечание
Ф5.3723.008	СЦБ-4В	Ф5.3723.009	СЦБ-7В	2,5	С гайкой
Ф5.3723.008-01	СЦБ-4В.01	Ф5.3723.009-01	СЦБ-7В.01	3,5	Без гайки
Ф5.3723.008-02	СЦБ-4В.02	Ф5.3723.009-02	СЦБ-7В.02	2,5	


Посадочное место

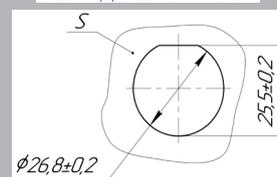


Примечание:

Гайка Ф58.939.013 применяется с колодками Ф57.830.088, Ф57.830.089 и вилками байонетными СЦБ-7В.01 Ф5.3723.009-01, СЦБ-7В.02 Ф5.3723.009-02.

Обозначение	Условное обозначение	Обозначение	Условное обозначение	Толщина прокладки, мм
Ф5.3723.008-01	СЦБ-4В.01	Ф5.3723.009-01	СЦБ-7В.01	1
Ф5.3723.008-02	СЦБ-4В.02	Ф5.3723.009-02	СЦБ-7В.02	1,5

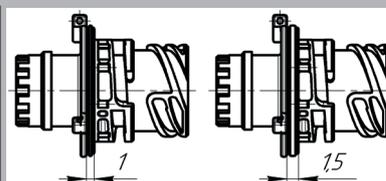

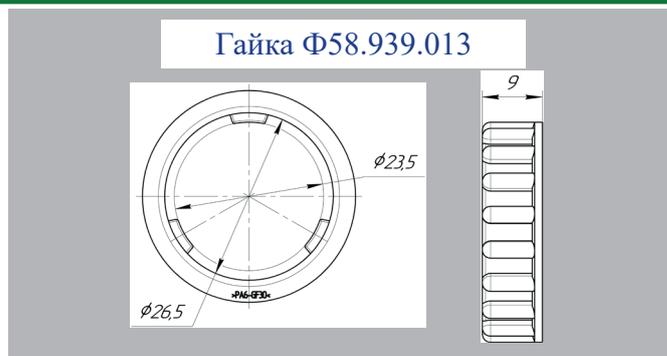

Соединители типа СЦБ-35Р (розетка), СЦБ-35В (вилка)

Обозначение	Условное обозначение	Кол-во контактов	Контакты	Уплотнители
Ф5.3723.011 Ф5.3723.014	СЦБ-35Р СЦБ-35Р.01	26	827039-2* сеч-е провода от 0,5 до 1 мм ² 7814046** сеч-е провода от 0,75 до 1,5 мм ²	7814138** 7814137**
		9	7814049** сеч-е провода от 0,5 до 1 мм ² 7814054** сеч-е провода от 1,5 до 2,5 мм ² 925712-1* сеч-е провода от 2,1 до 5,3 мм ²	7814140** 7814141** 7814141**
Ф5.3723.010	СЦБ-35В	26	927884-1* сеч-е провода от 0,5 до 1 мм ² 7815046*1* сеч-е провода от 1 до 2,5 мм ²	7814138** 7814137**
		9	7815049** сеч-е провода от 0,5 до 1 мм ² 7815054** сеч-е провода от 1,5 до 2,5 мм ² 925713-1* сеч-е провода от 2,1 до 5,3 мм ²	7814140** 7814141** 7814141**

Примечание:

В розетках СЦБ-35Р применяется колодка Ф57.830.091, в СЦБ-35Р.01 колодка Ф57.830.100

*, ** -Контакты и уплотнители фирмы «АМР», и «Schlemmer» в комплект поставки не входят.

По согласованию с потребителем:

-Розетки СЦБ-35Р, СЦБ-35Р.01 могут комплектоваться адаптером Ф57.190.875, втулкой Ф57.860.018, и гайкой Ф58.939.019.


-Вилки СЦБ-35В могут комплектоваться центратором КДПА.752612.001, адаптером Ф57.190.875, втулкой Ф57.860.018 и гайкой Ф58.939.019 для гофротрубки NW22 или адаптером КДПА.753138.014, втулкой уплотнительной Ф57.860.015 и гайкой Ф58.939.020 для гофротрубки NW17.

Обозначение	Условное обозначение при заказе	Цвет колодки	Обозначение	Условное обозначение при заказе	Цвет гайки
Ф5.3723.011	СЦБ-35Рч	Черный	Ф5.3723.010	СЦБ-35Вч	Черный
Ф5.3723.011-01	СЦБ-35Рб	Белый	Ф5.3723.010-01	СЦБ-35Вб	Белый
Ф5.3723.011-02	СЦБ-35Рз	Зеленый	Ф5.3723.010-02	СЦБ-35Вз	Зеленый
Ф5.3723.011-03	СЦБ-35Рж	Желтый	Ф5.3723.010-03	СЦБ-35Вж	Желтый
Ф5.3723.011-04	СЦБ-35Рк	Красный	Ф5.3723.010-04	СЦБ-35Вк	Красный
Ф5.3723.011-05	СЦБ-35Ркч	Коричневый	Ф5.3723.010-05	СЦБ-35Вкч	Коричневый
Ф5.3723.011-06	СЦБ-35Рс	Синий	Ф5.3723.010-06	СЦБ-35Вс	Синий


Обозначение	Условное обозначение при заказе	Цвет колодки
Ф5.3723.014	СЦБ-35Р.01ч	Черный
Ф5.3723.014-01	СЦБ-35Р.01б	Белый
Ф5.3723.014-02	СЦБ-35Р.01з	Зеленый
Ф5.3723.014-03	СЦБ-35Р.01ж	Желтый
Ф5.3723.014-04	СЦБ-35Р.01к	Красный
Ф5.3723.014-05	СЦБ-35Р.01кч	Коричневый
Ф5.3723.014-06	СЦБ-35Р.01с	Синий

Обозначение при заказе:	Норма упаковки:
Розетка байонетная СЦБ-35Р Ф5.3723.006 ТУ	120 шт.
Розетка байонетная СЦБ-35Р.01 Ф5.3723.006 ТУ	170 шт.
Вилка байонетная СЦБ-35В Ф5.3723.006 ТУ	170 шт.


Розетка СЦБ-35Р

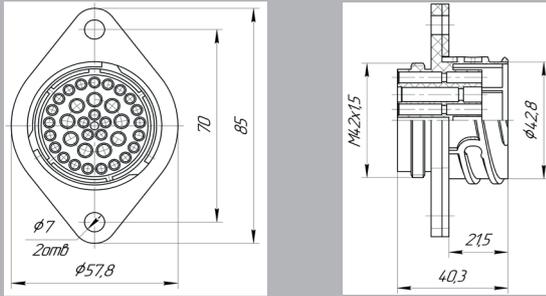


Розетка СЦБ-35Р.01

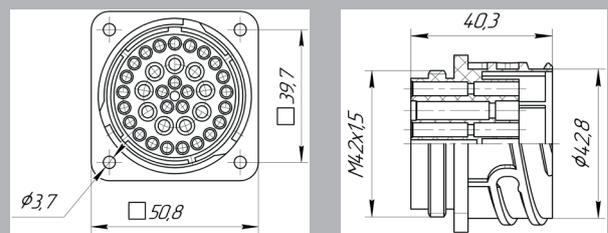


Вилка СЦБ-35В

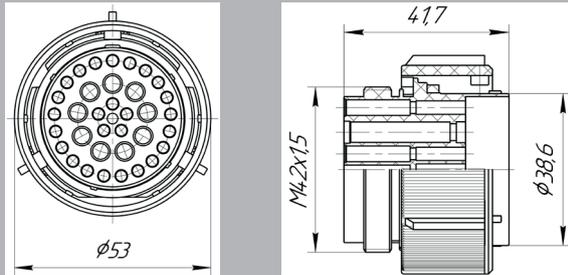

Центратор КДПА.752612.001

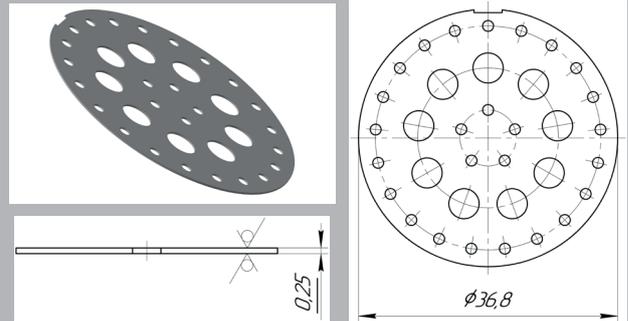


Гайка

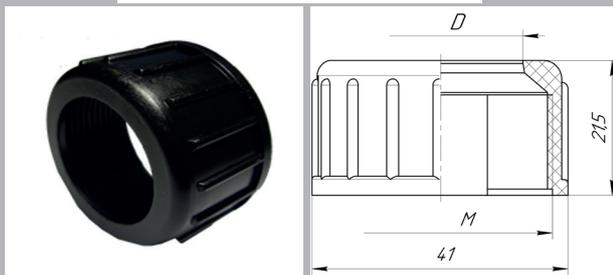

Обозначение	M	D1
Гайка Ф58.939.019	M36x1,5	26,5
Гайка Ф58.939.020	M27x1,5	21,5

Адаптер

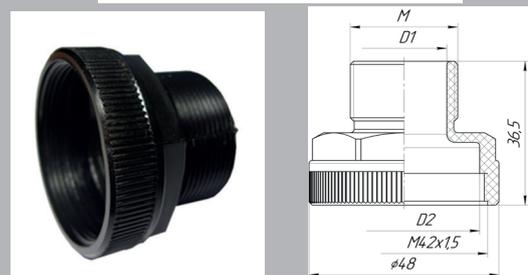

Обозначение	M	D1	D2
Адаптер Ф57.190.875	M36x1,5	26,5	38,5
Адаптер КДПА.753138.014	M27x1,5	21,5	38,0

Обозначение при заказе:

Гайка Ф58.939.019

Втулка Ф57.860.015


Втулка Ф57.860.018

Адаптер Ф57.190.875

Адаптер КДПА.753138.014

Центратор КДПА.752612.001

Втулка

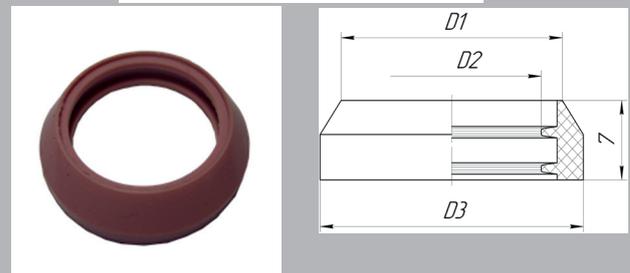

Обозначение	D1	D2	D3
Втулка Ф57.860.015	21	17	25
Втулка Ф57.860.018	27	23,5	34