

Условия эксплуатации

- Температурный диапазон, °C -40...+40
- Относительная влажность воздуха, % 45...80



Гарантия изготовителя

Фирма-производитель несёт гарантийные обязательства на изделие в течение 12 месяцев со дня продажи или 18 месяцев со дня производства.

Гарантийный ремонт не производится в случае:

1. Окончания гарантийного срока эксплуатации.
2. Выхода из строя министробоскопа вследствие неправильного подключения.
3. Повреждения, вызванного попаданием влаги во внутрь корпуса..
4. Превышение максимальных электрических параметров.
5. При наличии следов механических воздействий.

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

www.runline.ru

Республика Татарстан, г. Зеленодольск

ул. Чапаева, д. 88

Телефон: (84371) 5-48-65, 5-48-68

Светодиодный министробоскоп




Сделано в России

Краткое описание


Министробоскоп – электронный прибор небольшого размера, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы с помощью светодиода.

Крепление министробоскопа к поверхности

1. На поверхность. Установить министробоскоп в необходимое место и закрепить его саморезом.

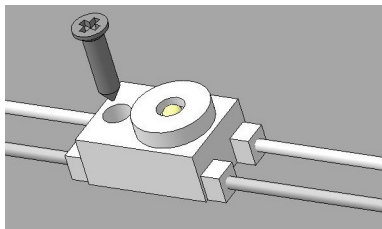

2. В отверстие. В нужном месте сделать отверстие диаметром 11 мм. Установить министробоскоп в отверстие и закрепить его саморезом.

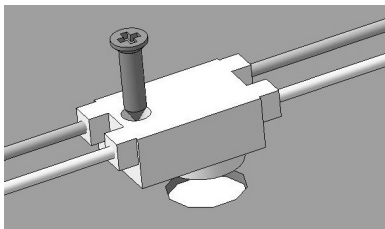

Комплект поставки

• министробоскоп	10 шт
• паспорт	1 шт
• тара упаковочная	1 шт

Технические характеристики

Производитель светодиодов	CREE
Напряжение питания постоянного тока, Вольт	+ 9...15
Цвет свечения	холодный белый
Цветовая температура, К	5600...10000
Световой поток, мЛм	8000
Угол половинной яркости, градусов.	90
Пиковый ток потребления	
1 министробоскопа, Ампер	0,175
Средняя потребляемая мощность	
1 министробоскопа, Ватт	0,1
Длительность вспышки, сек.	0,03...0,04
Число вспышек в сек. (в минуту)	1,2...1,5 (72...90)
Габаритные размеры, мм.	24 x 12,5 x 11
Вес, не более гр.	15
Срок службы, не менее, час.	50 000
Класс защиты	IP 65
Шаг между министробоскопами, не менее, мм	280
Силиконовая оболочка проводов	

ВНИМАНИЕ! Не подключайте министробоскоп к сети 220 Вольт.