

Разъёмы серии PY04

Аналог Российских разъёмов серии РС



Описание:

Цилиндрические разъёмы «PY04» торговой марки ACIT (ранее POLSUN) представляют собой прямой аналог популярных отечественных разъёмов серии «РС».

Ключевые особенности:

Способность выдерживать высокие токовые нагрузки при компактных габаритах и малом весе.

Винтовой способ сочленения для надежного соединения.

Защита места пайки кабеля патрубком с внутренней муфтой.

Крепление блочной части с помощью фланца и винтов.

Применение:

Разъёмы востребованы в производстве промышленной аппаратуры, радиоэлектроники и бытовых приборов, где требуется надежная коммутация линий питания.

Технические характеристики:

Ток на контакт: 5А

Рабочая температура: -55°C ... +125°C

Уровень вибрации: 10 – 2'000Гц

Ускорение синусоидальной вибрации: 196 м/с²

Ударное ускорение: 490 м/с²

Материал: PBT пластик или PPS бакелит

Сопротивление изоляции: < 500 Мом

Сопротивление контактов: < 0,005 Ом

Гарантированное количество циклов соединения: 500 шт

Код для заказа

PY04 - 10 Z K C

1. «PY04» – Серия
2. «X или XX» – Количество контактов. (4, 7, 10, 19)
3. «Т» – Монтаж на кабель
3. «Z» – Монтаж в блок
4. «J» – Штыревой контакт*
4. «K» – Гнездовой контакт*
5. «С» – Патрубок*
5. « » – Без патрубка*

* - В артикулах разъемов типа «гнездо на кабель» или «штекер в блок» может отсутствовать 4ый символ обозначающий тип контакта.

Примеры: PY04-10ZJ == PY04-10Z или PY04-10TK == PY04-10T

* - В артикулах разъемов типа «на кабель» патрубок идет в комплекте и не требуется указывать наличие патрубка 5ым символом.


Примеры: PY04-7T – «гнездо на кабель с патрубком»

PY04-7ZC – «штекер в блок с патрубком»


* - Для заказа только патрубка определенного типоразмера, нужно указать символ «С» без 3его и 4ого символов.

Примеры: PY04-19C


PY04-4

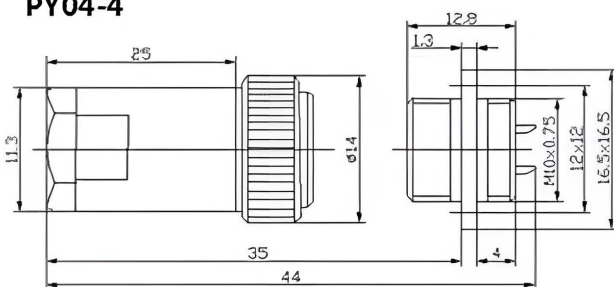

PY04-7

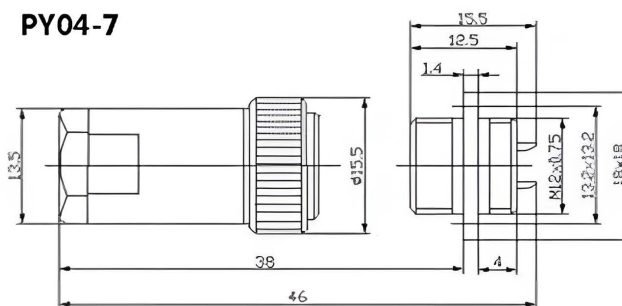

PY04-10

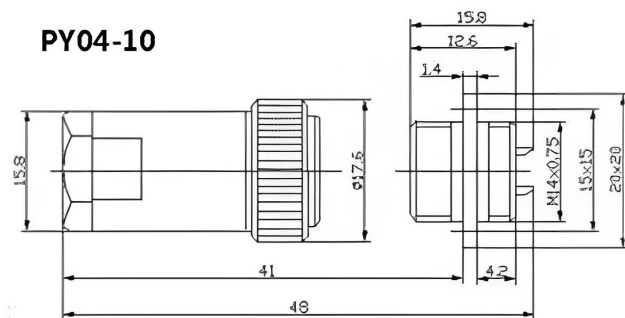

PY04-19

