

技术要求:

- 1、未注尺寸公差按GB1804-m。
- 2、产品的制造、验收和试验按执行标准:GB/T14048.7标准规定。
- 3、外观无明显缺陷。(溶解痕、缩孔、颜色不一致等)
- 4、螺钉应能自由锁紧和松开,不能有卡死现象。
- 5、与各种配套附件应能顺利拼接。

性能参数:



- 1、额定电压:600V
- 2、额定电流:25A
- 3、螺丝直径:M4; 扭矩:1.5~1.8N.m
- 4、额定截面:0.5~2.5mm²
- 5、工作温度:-30℃~70℃ (防尘盖除外)
- 6、阻燃等级:UL94 V2

材质:

- 1、外壳材质:PC (黑色)
- 2、螺钉材质:铁
- 3、导电件材质:黄铜/铁
- 4、防尘盖材质:SKG-118



单位: 毫米(mm)

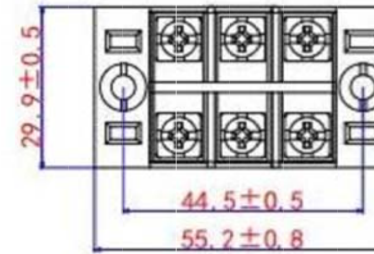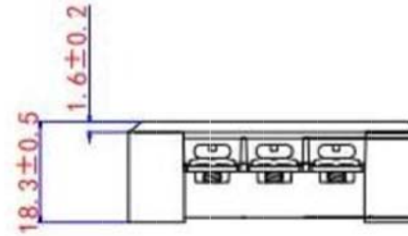

Total Pitch Tolerances in mm										Nominal dimension range in mm										⊥	≡	-	//		
over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over	over		
0	30	53	70	90	115	150	200	250	to	0	30	53	70	90	115	150	200	250	320	0	10	all	0	100	150
±0.18	±0.20	±0.25	±0.3	±0.35	±0.44	±0.55	±0.70	±0.75	±0.20	±0.25	±0.30	±0.35	±0.44	±0.55	±0.70	±0.80	±0.90	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	

ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTE
DWG.	DATE		UNITS	mm	SHEET/OF 1 / 1
CHK.	DATE		SCALE	A4	
APP.	DATE		NAME	KSE-TB-2503	
			DWGNO.		